

takeuchi®

KOPARKA KOMPAKTOWA

TB 240



DANE TECHNICZNE KOPARKI TB 240 (RAMIĘ MSA)



DANE TECHNICZNE		
Ciężar maszyny	kg	4070
Nacisk na grunt	kg/cm ²	0,32
Poziom hałasu dB(A)	LwA	96,0
Poziom hałasu dB(A)	LpA	76,0
Prędkość obrotu	obr./min.	9,6
Prędkość jazdy 1	km/h	2,9
Prędkość jazdy 2	km/h	5,3
Zdolność pokonywania wzniesień	st.	30
Kąt obrotu wysięgnika	st.	w lewo 77/w prawo 57

SILNIK		
Typ		4TNV88
Moc ISO 9249/SAEJ 1349	kW/KM	26,7/36,3
Prędkość obrotowa	obr./min.	2200
Pojemność skokowa	cm ³	2189
Ilość cylindrów		4
Woda chłodząca	l	9,0
Olej silnikowy	l	7,4
Zbiornik paliwa	l	70,0

HYDRAULIKA		
Główna pompa robocza		zmiennego wydatku
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P1)	l/min (MPa)	41,8 (24,0)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P2)	l/min (MPa)	41,8 (24,0)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P3)	l/min (MPa)	23,5 (20,6)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P4)	l/min (MPa)	9,9 (3,4)
1. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	65,3 (20,6)
2. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	23,5 (20,6)
3. dodatkowa linia hydrauliczna lewa + prawa	l/min (MPa)	9,9 (3,4)/13,4 (20,6)
4. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	23,5 (20,6)
Pojemność zbiornika hydraulicznego	l	41,0

WYMIARY			
Maks. głębokość wykopu	A	mm	3465
Maks. wysokość wysięgu	B	mm	5245
Głębokość wykopu pionowego	C	mm	2665
Maks. wysokość przeładunku	D	mm	3825
Min. wysokość przeładunku	E	mm	1185
Maks. zasięg przy gruncie	F	mm	5425
Maks. zasięg	G	mm	5545
Maks. promień wykopu	H	mm	3725
Dolne położenie lemiesza	I	mm	385
Górne położenie lemiesza	J	mm	405
Szerokość nadwozia	K	mm	1720
Szerokość kabiny	L	mm	1040
Szerokość gąsienic	M	mm	350
Prześwit	N	mm	295
Szerokość podwozia	O	mm	1740
Długość podwozia	P	mm	2105
Długość oś-wysięgnik	Q	mm	3720
Odległość lemiesz-oś	R	mm	1655
Długość transportowa	S	mm	5085
Wysokość lemiesza	T	mm	395
Szerokość lemiesza	U	mm	1740
Wysokość całkowita	V	mm	2490
Przesunięcie wysięgnika w lewo	W	mm	540
Przesunięcie wysięgnika w prawo	X	mm	680
Promień obrotu do tyłu	Y	mm	1365
Promień obrotu w prawo	Z	mm	1620

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie dane nie uwzględniają systemu Powertilt.

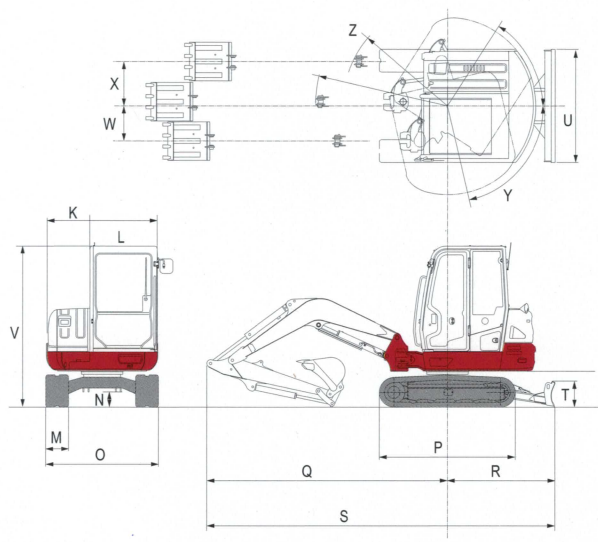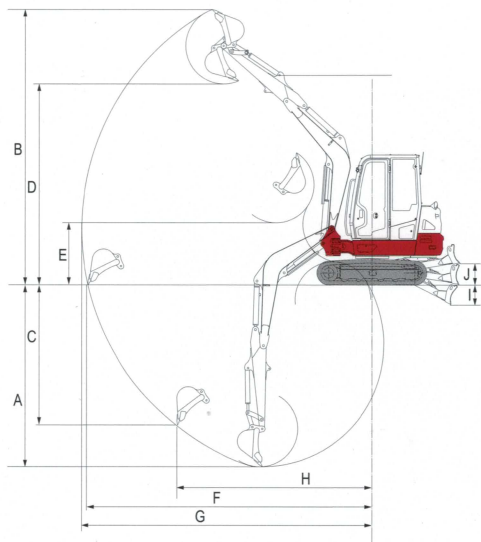

Państwa dealer:



Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 • D-68307 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Faks: +49 (0) 621/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de • Internet: www.wschaefer.de