

TAKEUCHI

*Rozwiązanie
dla profesjonalistów*

TB 295 W



Koparka kołowa

DANE TECHNICZNE TB 295 W z łamanym wysięgnikiem

DANE TECHNICZNE		TB 295 W
ciężar maszyny z łemieszem	kg	9905
opony bliźniacze		8.25 - 20

SILNIK		
typ	Isuzu	AM-4JJ1X-s1
moc ISO9249/SAEJ 1349	KW / KM	70,6 / 95,9
obroty		2000
pojemność	cm³	2999
ilość cylindrów		4
ciecz chłodząca	l	16
olej silnika	l	15
pojemność baku	l	154
prędkość obrotu	obr./min	10,3
prędkość pełzająca	km/h	0 - 5,1
prędkość wolna	km/h	0 - 9,8
prędkość szybka	km/h	0 - 19,6
nachylenie	stopni	30

HYDRAULIKA		
pompa jazdy	l/min	1 x 156
maks. ciśnienie	MPa	35
główna pompa pracy		hydraulika Load Sensing
maks. przepływ	l/min	160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
maks. ciśnienie	MPa	27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

DODATKOWA HYDRAULIKA		
1. dodat. obwód hydr. (SP1)	l/min	120 (20,6 MPa)
2. dodat. obwód hydr. (SP2)	l/min	55 (20,6 MPa)
3. dodat. obwód hydr. (SP3)	l/min	16 (3,4 MPa), 55 (3,4 MPa)
4. dodat. obwód hydr. (SP4)	l/min	55 (20,6 MPa)


WYPOSAŻENIE		
kąt obrotu wysięgnika w lewo/prawo	stopni	70 / 60
długość ramienia łyżki	mm	2130
siła łamania	kN	58,9
siła zrywania	kN	39,7
poziom hałas	LWA	99

Zamiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie dane bez Powertiltu.


OBSZAR PRACY			
Maks. zasięg	A1	mm	7730
Maks. zasięg przy gruncie	B1	mm	7505
Maks. głęb. wykopu	C1	mm	4115
Maks. głęb. wykopu pion.	D1	mm	3625
Maks. pion. promień	E1	mm	4385
Maks. wysokość wysięgu	F1	mm	8400
Maks. wysokość wysypu	G1	mm	6475
Min. wysokość wysypu	H1	mm	2905
Lemiesz w górę	J1	mm	400
Lemiesz w dół	K1	mm	150

WYMIARY			
Długość	A	mm	6630
Długość w trakcie jazdy	A2	mm	5065
Szerokość	B	mm	2335
Wysokość	C	mm	2910
Wysokość w trakcie jazdy	C2	mm	4000
Promień obrotu	D	mm	1690
Rozstaw kół	E	mm	2200
Długość podwozia	F	mm	3745
Wysokość kabiny	G	mm	2930
Prześwit	H	mm	320
Odległość przód- oś obrotu	J	mm	4620
Odległość tył- oś obrotu	K	mm	2010
Szerokość łemiesza	L	mm	2300
Wysokość łemiesza	M	mm	500
Kąt wahania osi	N	stopni	7,5
Min. promień obrotu opon	P	mm	5490
Min. promień obrotu łemiesz	Q	mm	5220
Promień obrotu zewnątrz	R	mm	5765
Szerokość nadwozia	S	mm	2460
Min. promień wyposażenie w prawo	T	mm	2190
Min. promień wyposażenie prosto	W	mm	2675
Min. promień wyposażenie w lewo	X	mm	2495
Maks. wysięgnik w lewo	Y	mm	685
Maks. wysięgnik w prawo	Z	mm	890

OBSZAR PRACY

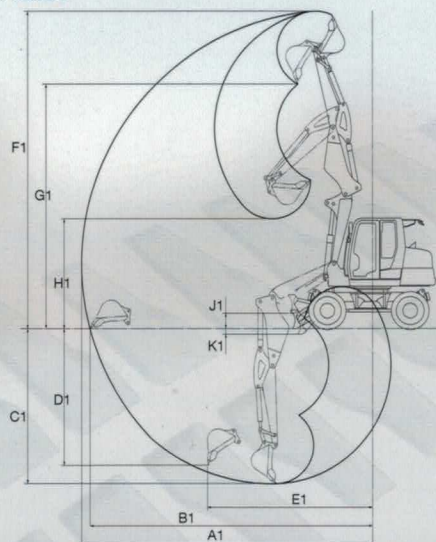

WYMIARY

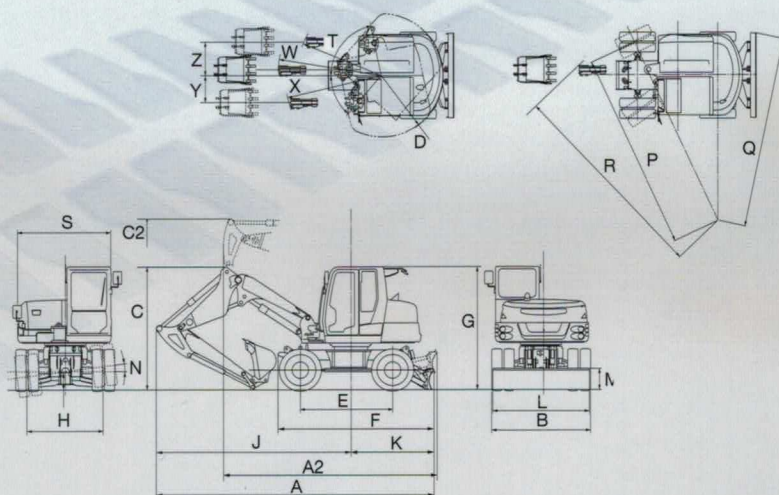

04/2014

SCHÄFER
Generalimporteur



Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim

Tel. (+49) 6 21/77 07 127 · Faks +49) 6 21/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Państwa dealer: