TAKEUCHI®

KOPARKA KOMPAKTOWA TB 225

DANE TECHNICZNE KOPARKI TB 225 (RAMIĘ MSA)

DANE TECHNICZNE		KABINA (DACH OCHRONNY)
Ciężar maszyny	kg	2400 (2265)
Nacisk na grunt	kg/cm²	0,31 (0,29)
Poziom hałasu dB(A)	LwA	93,0
Poziom hałasu dB(A)	LpA	76,0
Prędkość obrotu nadwozia	obr./min.	9,7
Prędkość jazdy 1	km/h	2,5
Prędkość jazdy 2	km/h	4,2
Zdolność pokonywania wzniesień	st.	30
Kąt obrotu wysięgnika	st.	w lewo 75/w prawo 55

SILNIK		
Typ		3TNV82A
Moc ISO 14396	kW/KM	16,5/22,4
Prędkość obrotowa	obr./min.	2200
Pojemność skokowa	cm³	1330
Ilość cylindrów		3
Płyn chłodzący	l	4,3
Olej silnikowy	l	3,6
Zbiornik paliwa	l	30,5

HYDRAULIKA		
Główna pompa robocza		zmiennego wydatku
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P1)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P2)	l/min (MPa)	25,3 (21,0)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P3)	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P4)	l/min (MPa)	11,0 (19,6)
1. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	38,5 (21,0)
2. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
3. dodatkowa linia hydr. lew. + praw.	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
4. dodatkowa linia hydrauliczna	l/min (MPa)	13,2 (19,6)
Pojemność zbiornika hydraulicznego	l	26,0

WYMIARY			
Maks. głębokość wykopu	A	mm	2455
Maks. wysokość wysięgu	B	mm	3985
Głębokość wykopu pionowego	C	mm	1980
Maks. wysokość załadunku	D	mm	2800
Min. wysokość załadunku	E	mm	1035
Maks. zasięg przy gruncie	F	mm	4130
Maks. zasięg	G	mm	4255
Maks. promień wykop pionowy	H	mm	2720
Dolne położenie lemiesza	I	mm	330
Górne położenie lemiesza	J	mm	335
Szerokość nadwozia	K	mm	1100
Szerokość kabiny	L	mm	1055 (985)
Szerokość gąsienic	M	mm	250
Prześwit	N	mm	190
Szerokość podwozia	O/O¹	mm	1100–1500
Długość podwozia	P	mm	1790
Długość oś-ramię w linii poziomej	Q	mm	2940
Odległość lemiesz-oś	R	mm	1435
Długość transportowa	S	mm	4375
Wysokość lemiesza	T	mm	300
Szerokość lemiesza	U/U¹	mm	1100–1500
Wysokość całkowita	V	mm	2430 (2355)
Przesunięcie wysięgnika w lewo	W	mm	450
Przesunięcie wysięgnika w prawo	X	mm	575
Promień obrotu do tyłu	Y	mm	1240
Promień obrotu w prawo	Z	mm	1405

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie dane nie uwzględniają Powertilt.

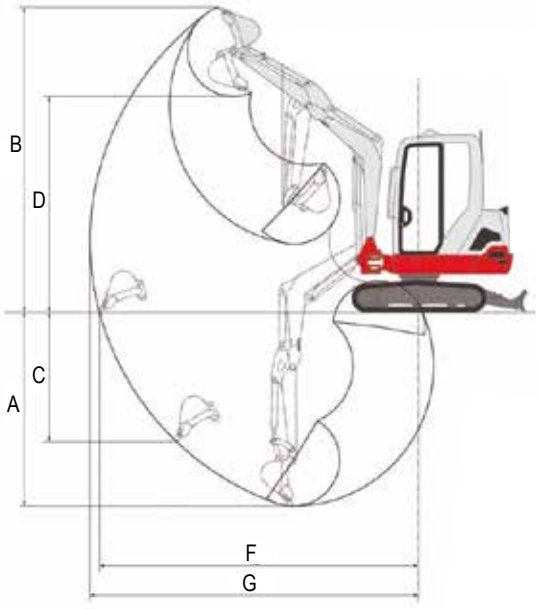

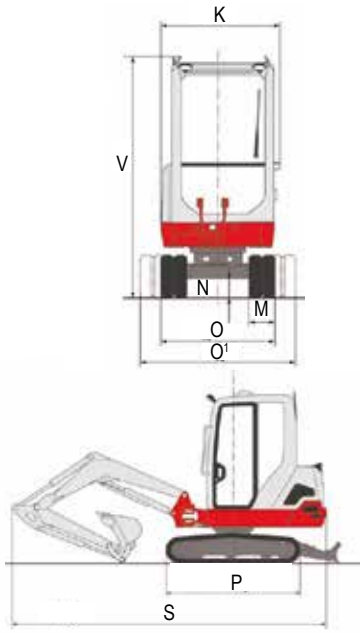

Państwa dealer:

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2–4 • D-68307 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Faks: +49 (0) 621/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de • Internet: www.wschaefer.de

Błędy drukarskie i pomyłki zastrzeżone.