

TAKEUCHI

Seryjny Powertilt

TB 228

TB 235

TB 250



Nowa generacja
koparek kompaktowych

DANE TECHNICZNE TB 228 • TB 235 • TB 250

DANE TECHNICZNE		TB 228	TB 235	TB 250
ciężar maszyny	kg	2800	3530	4890
nacisk na grunt	kg/cm ²	0,30	0,28	0,28

SILNIK



typ		3TNV82	3TNV88	4TNV88
moc	kWKM	17,5/23	21,5/28,5	28,4/38,0
pojemność	cm ³	1331	1642	2185
ilość cylindrów	sztuk	3	3	4
ciecz chłodząca	l	4,2	8,7	12,4
olej	l	3,6	4,7	7,4
poj. baku	l	53	53	83
prędkość obrotu	obr./min	10	10	9,8
prędkość jazdy 1	km/h	2,7	2,6	2,8
prędkość jazdy 2	km/h	5	5	5,2
nachylenie	st.	30	30	30
kąt obr. wysięgnika	st.	60 / 80	60 / 80	60 / 80

HYDRAULIKA

pompy hydr.	Zmiennej wydajności			
maks. przepływ	l/min	2 x 30,2	2 x 38,9	2 x 58,3
		1 x 20,4	1 x 22,8	1 x 38,9
		1 x 10,4	1 x 10,8	1 x 10,4
ciśnienie maks.	atm.	210	210	210
Dodatkowa hydraulika Port 1/2	l/min	50,6 / 20,4	61,7 / 22,8	58,3 / 38,9
pojemność zbiornika	l	35	35	52
poziom hałasu	LWA	94	95	96
poziom hałasu	LPA	74	75	77

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie dane z łyżką bez Powertilt.

WYMIARY			TB 228	TB 235	TB 250
maks. głęb. wykopu	A	mm	2720	3250	3625
maks. wys. wysięgu	B	mm	4370	5135	5715
głęb. wykopu pion.	C	mm	2040	2460	2860
wys. przeładunku	D	mm	3110	3715	4085
min. promień obr.	E	mm	1885	1950	2235
zasięg przy gruncie	F	mm	4570	5195	5850
maks. zasięg	G	mm	4705	5325	5990
zasięg wykopu poziom.	H	mm	3280	3630	3985
lemiesz u dołu	I	mm	315	405	355
lemiesz u góry	J	mm	360	390	435
szerokość nadwozia	K	mm	1460	1630	1840
szerokość kabiny	L	mm	1030	1030	1030
szerokość gąsienic	M	mm	300	350	400
prześwit	N	mm	300	300	335
szer. gąsienic	O	mm	1450	1630	1840
długość gąsienic	P	mm	1895	2110	2500
dł. oś-wysięgnik	Q	mm	3140	360	4150
promień obr. tył	R	mm	1285	1395	1435
dł. transportowa	S	mm	4460	5020	5510
wys. lemiesza	T	mm	360	395	430
szer. lemiesza	U	mm	1450	1630	1840
wys. całkowita	V	mm	2450	2450	2515
przes. wysięgn. w lewo	W	mm	540	615	715
przes. wysięgn. w prawo	X	mm	560	620	710
promień obrotu w lewo	Y	mm	1480	1655	1720
promień obrotu w prawo	Z	mm	1490	1515	1705
Siła zrywania	kN		14,0	17,1	24,3
Siła łamania	kN		21	27	36,5
Długość ramienia łyżki	mm		1290	1450	1600

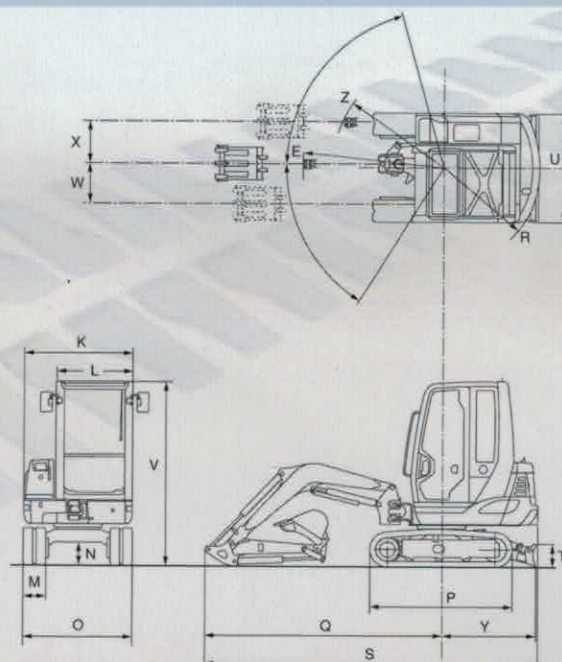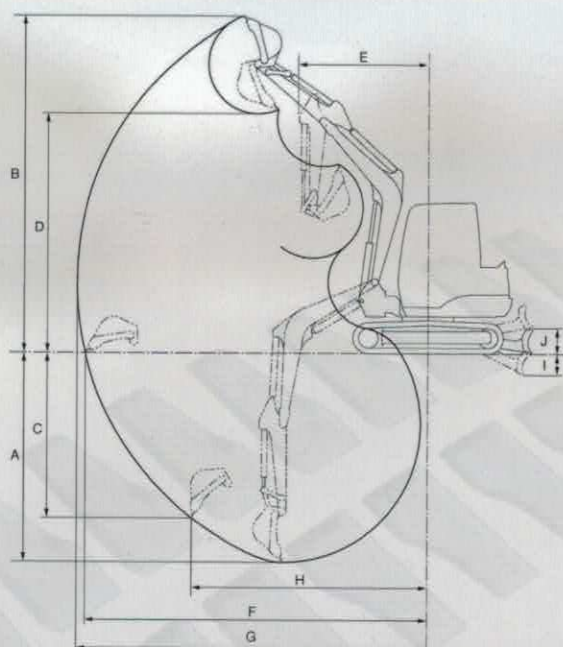

04/2014

SCHÄFER
Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim

Tel. (+49) 6 21/77 07 127 · Faks (+49) 6 21/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Państwa dealer: